




印制线路板推荐开孔尺寸
从下向上插

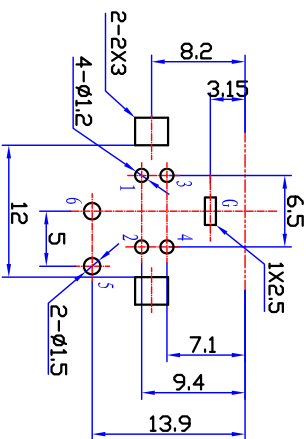

颜色示意图



接点示意图

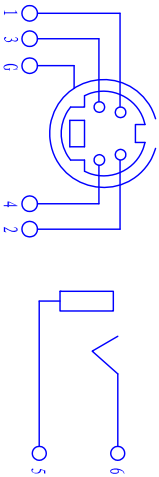

序号	名称	数量	材料	镀涂
11	S-底座	1	ABS (黑色)	—
10	S-短钳形接触片(左)	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	NiAg
9	S-长钳形接触片(左)	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	NiAg
8	S-短钳形接触片(右)	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	NiAg
7	S-长钳形接触片(右)	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	NiAg
6	连接片	1	H62黄铜带 t=0.3	CuSn
5	色标圈	1	PBT	—
4	钳形接触片	1	H62黄铜带 t=0.35	CuSn
3	底座	1	ABS (黑色)	—
2	S-外导体	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.25	CuSn
1	外导体	1	H65黄铜带 t=0.4	CuSn

技术要求:

- 1、本产品满足EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规范书要求。
- 5、未注公差为: <math> < 6 \pm 0.2 </math>
- 6 ~ 20 ± 0.3
- >20 ± 0.4

标记	处数	更改内容	签字	日期
			赵耀武	

DASW-27 音视频组合板插座			图样标记		重量	比例
设计	严丹丹	标准化	包秀峰			1.5:1
校对	高亚周	批准				
审核	周立新	批				
工艺	周贤富	日期	2008.1.30			
共	1	张	第	1	张	