


AVK 8 3. 671. 023A1/PB

54.8

Three grounding fingers need bend for 45° ref.

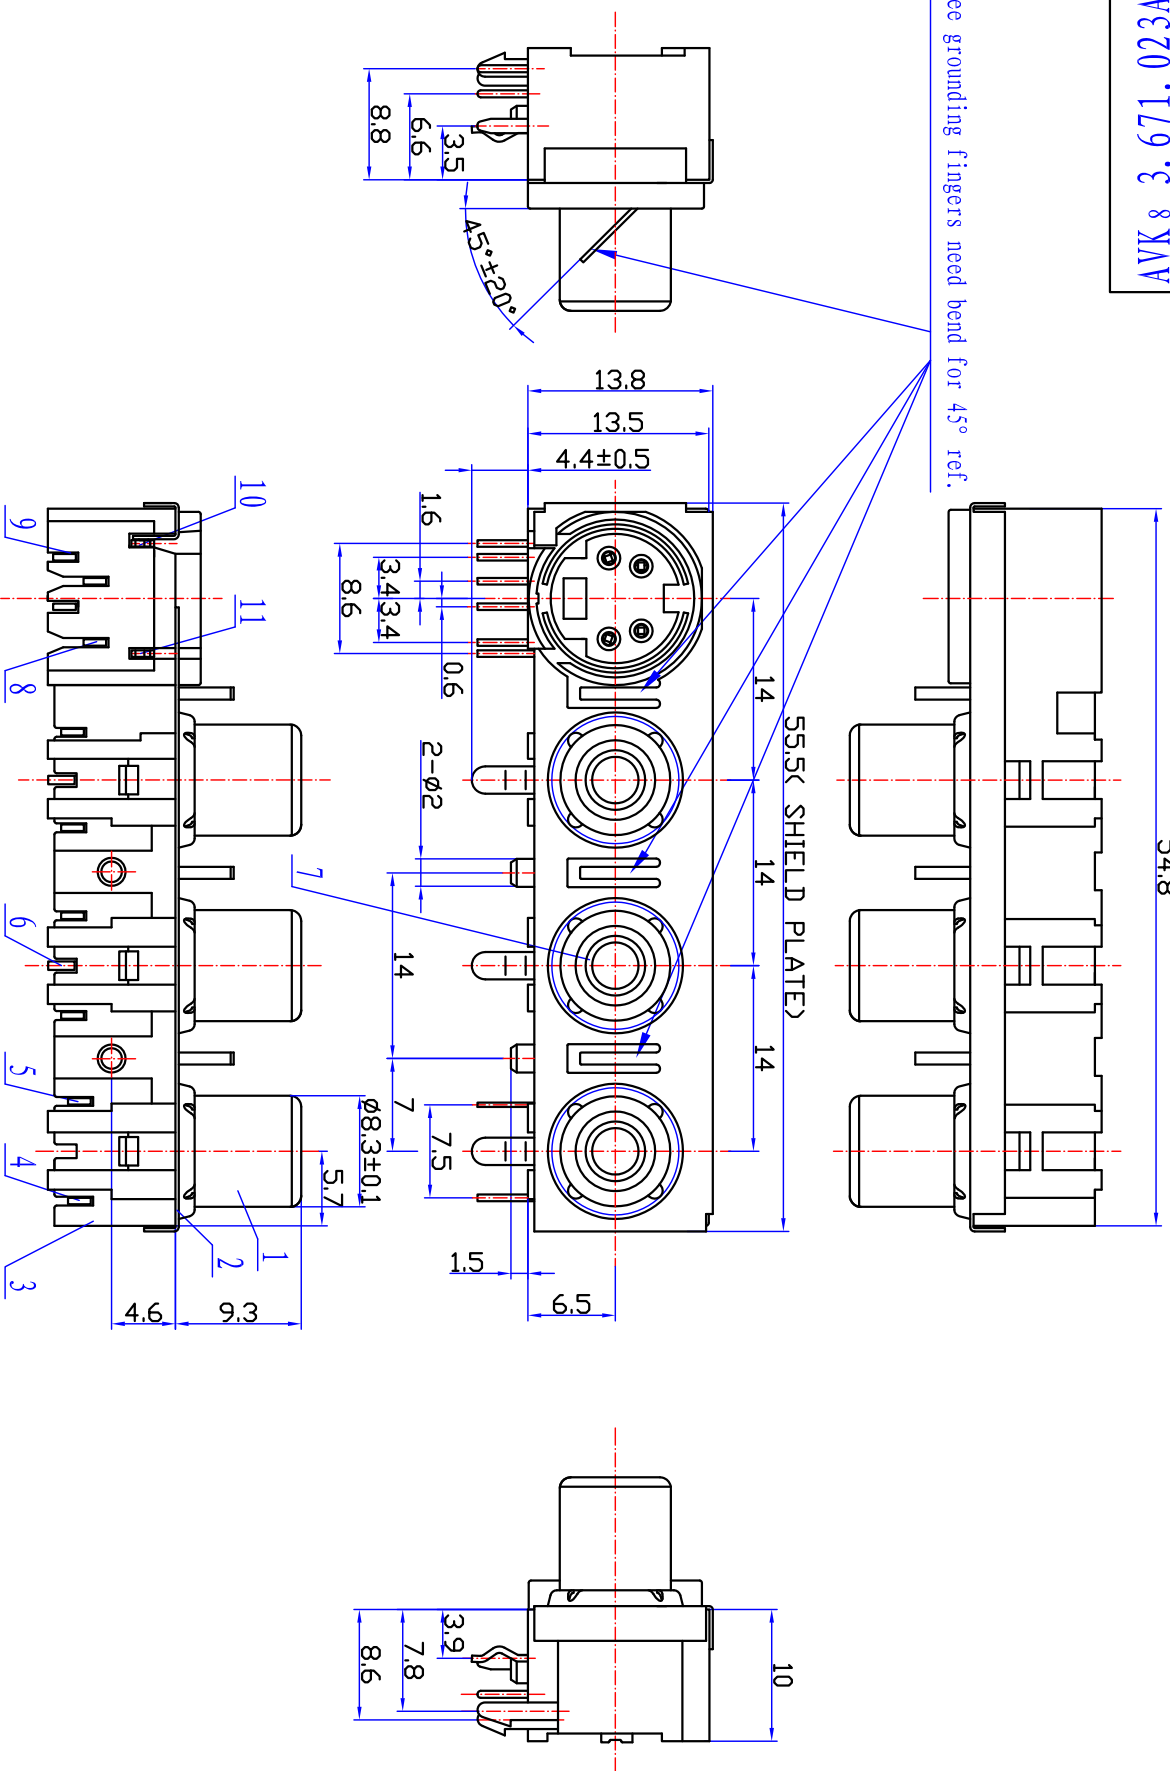

旧底图总号

底图总号

日期


签字

AVK 8 3. 671. 023A1/PB


DASW-23A1/PB  
音视频组合插座

标记	次数	更改内容	签字	日期
设计	陈建峰	标准化	赵秀武	
校对	高亚周	批准	包秀峰	
审核	周立新			
工艺	周贤富			
日期	2008.7.21			
共 2 张 第 1 张				

钻宝电子有限公司

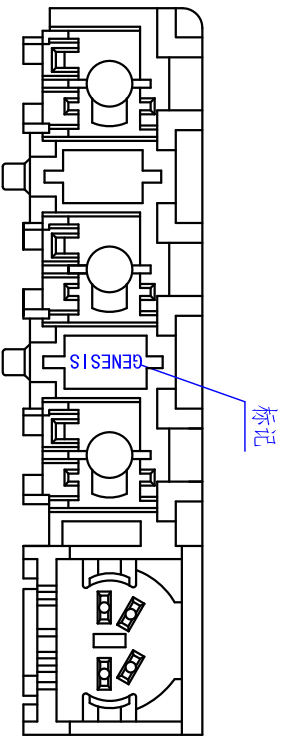


标记

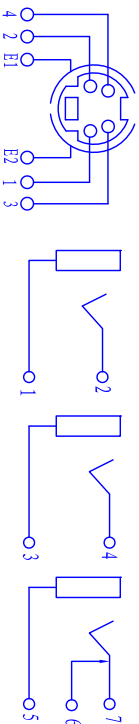


接点示意图

颜色示意图



印制线路板推荐开孔尺寸

从下向上插

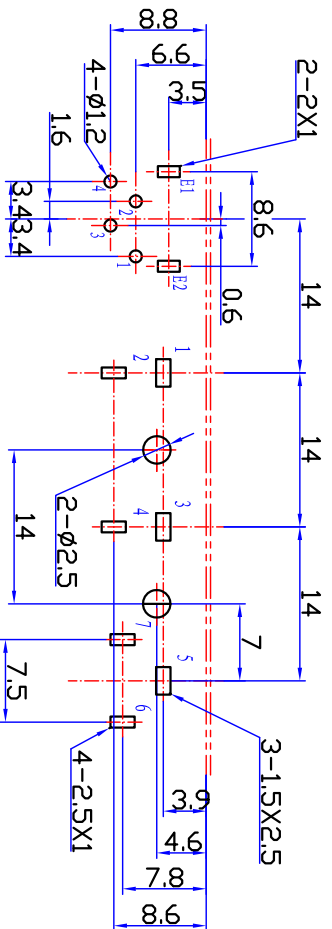

技术要求:

- 1、本产品满足EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规范书要求。
- 5、未注公差为:  $< 6 \pm 0.2$   
 $6 \sim 20 \pm 0.3$   
 $> 20 \pm 0.4$

旧底图总号	
底图总号	
日期	签字

标记	次数	更改内容	签字	日期
		陈建峰	赵耀武	
		高亚周	包秀峰	
		周立新		
		周贤富		
		日期	2008.7.21	

序号	名称	数量	材料	电镀
11	S端子右外导体	1	H62 黄铜带 t=0.4	CuSn
10	S端子左外导体	1	H62 黄铜带 t=0.4	CuSn
9	S端子长针	2	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	NiAg
8	S端子短针	2	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	NiAg
7	色标圈	3	PBT	—
6	AV-钳形接触片	2	H62 Brass t=0.5	CuSn
5	簧片	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.3	NiAg
4	定片	1	H62 黄铜带 t=0.4	NiAg
3	底座	1	PBT (黑色)	—
2	屏蔽片	1	H62 黄铜带 t=0.3	CuSn
1	AV-外导体	3	H65 黄铜带 t=0.4	CuSn

DASW-23A1/PB				AVK 8 3.671.023A1/PB	
音视频组合插座					
图样标记	重量	比例			
A		1.5: 1			
共 2 张			第 2 张		
钻宝电子有限公司					